

FORTIS BYD 720W LED

150-150 + 120-120 cm felületre tökéletes


A Fortis BYD LED 720W egy LED lámpatest 6 fénysávval. A készüléket üvegházakban vagy légkondicionált termesztőhelyiségekben való használatra tervezték, 1944 mikromol/s/m² PPFD-vel, amely a legjobb fényáteresztést biztosítja növényei számára. A Fortis BYD kiváló teljes spektrumot kínál a termesztés minden fázisához. A Fortis BYD 720W LED által kibocsátott természetes fénynek köszönhetően könnyen nyomon követheti növényei egészségi állapotát.

0-10 Volt külső vezérlővel is szabályozható.
Több LED vezérlése 300 cm-es RJ kábellel.



LED meghajtó, összekötő kábel, kötélracsnis, konzolok, csavarok, szárnyas anyák és EU tápkábel.

A normalizált fotoszintetikus fotonfluxus mérése

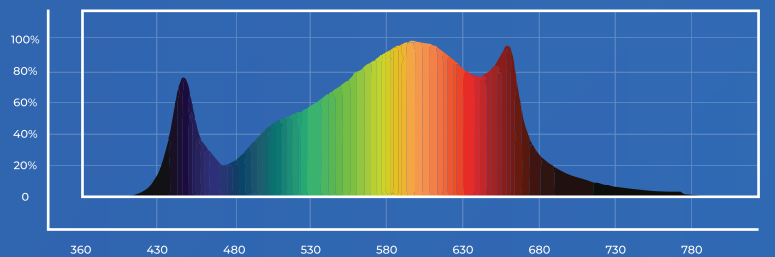

Hullámhossz (nm)

FORTIS BYD 720W LED

6 fénycsöves rendszer, egycsatornás, teljes spektrumú 721 W bemeneti teljesítmény

A BERENDEZÉS MÉRETEI

- Méretek: 110 x 110 x 6,7 cm; nettó tömeg: 8 kg
- Külső doboz: 1160 x 600 x 85 mm; teljes tömeg: 9 kg
- Lefedettsé: 120 x 120 cm + 150 x 150 cm területre alkalmas

MŰSZAKI ADATOK

- Diódák: Ledestar, 2184 LED (168 piros, 2016 fehér)
- Bemeneti feszültség: 175-305V AC, 50/60Hz; Erősítő: 3,13 @ 230V
- Teljesítménytényező: >0,98; Fényeloszlás: 120°
- Hatékonyság: 2,7 $\mu\text{mol}/\text{J}$ @ 230V; PPF: 1944 $\mu\text{mol}/\text{s}$
- CCT: 3800K; Bemeneti teljesítmény: 721W @ 230V AC

TERMÉKRÉSZLETEK

- Szabályozható 0-100% = fokozatmentes minden pozíció
- Piros fény a fokozott virágzásért
- Energiatakarékos, alacsony hőfok, passzív hűtés
- Az összecukható szerelvény egyszerű, egyszemélyes felállítása
- Élettartam: 54 000 óra
- 150 cm-es tápkábel
- Vezérlő LED-ek 300 cm-es RJ kábelekkel

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

- IP besorolású LED meghajtó IP66, LED lámpatest IP20
- Hivatalos CE a TÜV Rheinland Németországtól = LVD + EMC
- 2 év normál garancia

Turbózza fel (LED) diódáit a Fortis BYD LED-del, és építse meg álmaid!

